





**SPOTLIGHTS**

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## VITRA 90

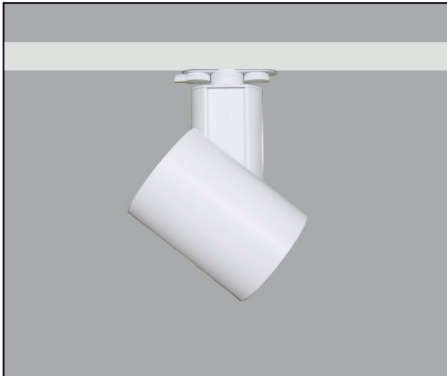


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------


LC-20305-PC-0-30	17	2300	3000	>90	
LC-20305-PC-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20305-PB-0-30	17	2300	3000	>90	
LC-20305-PB-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20310-PC-0-30	22	3000	3000	>90	
LC-20310-PC-0-40	22	3100	4000	>90	
LC-20310-PB-0-30	22	3000	3000	>90	
LC-20310-PB-0-40	22	3100	4000	>90	





### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:



## VITRA 75

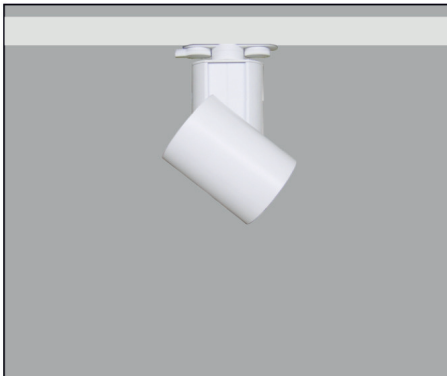


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------

LC-20311-PC-0-30	15	1900	3000	>90	
LC-20311-PC-0-40	15	2000	4000	>90	
LC-20311-PB-0-30	15	1900	3000	>90	
LC-20311-PB-0-40	15	2000	4000	>90	



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:





CARRILES: PÁGINAS 130-131

CUSTOMMADE

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## DELTA

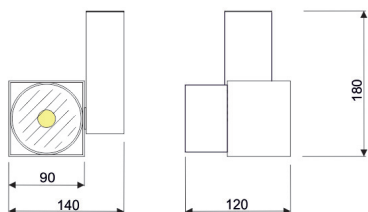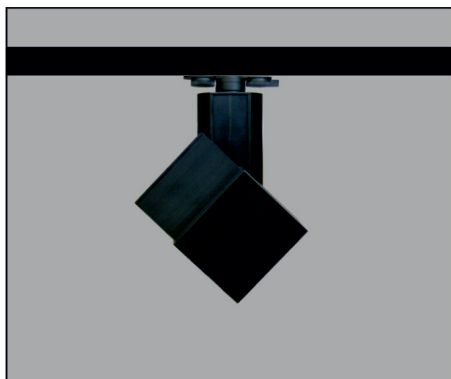

### CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20315-PC-0-30

12

1700

3000

>90



LC-20315-PC-0-40

12

1800

4000

>90

CARRIL

LC-20315-PB-0-30

12

1700

3000

>90



LC-20315-PB-0-40

12

1800

4000

>90

BASE

LC-20320-PC-0-30

17

2300

3000

>90



LC-20320-PC-0-40

17

2400

4000

>90



LC-20320-PB-0-30

17

2300

3000

>90

LC-20320-PB-0-40

17

2400

4000

>90



LC-20325-PC-0-30

24

3000

3000

>90

LC-20325-PC-0-40

24

3100

4000

>90



LC-20325-PB-0-30

24

3000

3000

>90

LC-20325-PB-0-40

24


3100

4000

>90



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:



REF. AC-234 :  
LENTE  
MATIZADA



REF. AC-236 :  
LENTE  
ELÍPTICA



REF. AC-237 :  
LENTE  
FRESNEL



REF. AC-235 :  
NIDO  
DE ABEJA





REF. AC-231 :  
ÓPTICA 15°



REF. AC-232 :  
ÓPTICA 30°



REF. AC-233 :  
ÓPTICA 50°

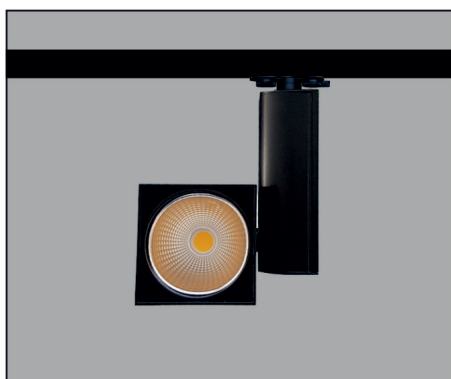

CARRILES: PÁGINAS 130-131





CUSTOMMADE









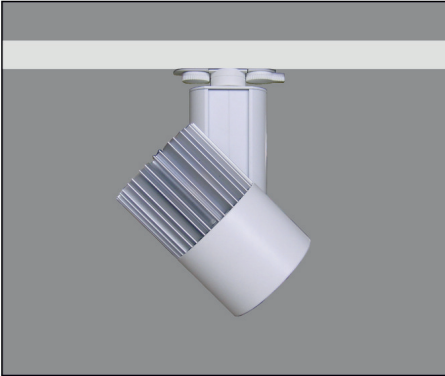





# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## ODEÓN 85




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------










LC-20275-PC-0-30	12	1700	3000	>90	
LC-20275-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20275-PB-0-30	12	1700	3000	>90	
LC-20275-PB-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20280-PC-0-30	17	2500	3000	>90	
LC-20280-PC-0-40	17	2600	4000	>90	
LC-20280-PB-0-30	17	2500	3000	>90	
LC-20280-PB-0-40	17	2600	4000	>90	
LC-20285-PC-0-30	24	3400	3000	>90	
LC-20285-PC-0-40	24	3500	4000	>90	
LC-20285-PB-0-30	24	3400	3000	>90	
LC-20285-PB-0-40	24	3500	4000	>90	




### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:

	<b>REF. AC-234 :</b> LENTE MATIZADA		<b>REF. AC-236 :</b> LENTE ELÍPTICA		<b>REF. AC-237 :</b> LENTE FRESNEL
	<b>REF. AC-235 :</b> NIDO DE ABEJA		<b>REF. AC-250 :</b> ALETAS		<b>REF. AC-251 :</b> CONO ANTIDESLUMBRANTE
	<b>REF. AC-231 :</b> ÓPTICA 15°		<b>REF. AC-232 :</b> ÓPTICA 30°		<b>REF. AC-233 :</b> ÓPTICA 50°



CARRILES: PÁGINAS 130-131


CUSTOMMADE



# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## ODEÓN 120

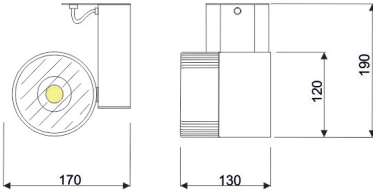

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20290-PC-0-30	24	3460	3000	>90	
LC-20290-PB-0-40	24	3710	4000	>90	
LC-20295-PC-0-30	37	4760	3000	>90	
LC-20295-PB-0-40	37	5100	4000	>90	
LC-20295-PC-0-30	37	4760	3000	>90	
LC-20295-PB-0-40	37	5100	4000	>90	



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:

### ACCESORIOS:

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## WALLIGHT INTRACK

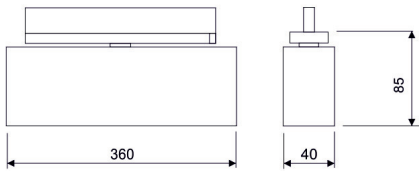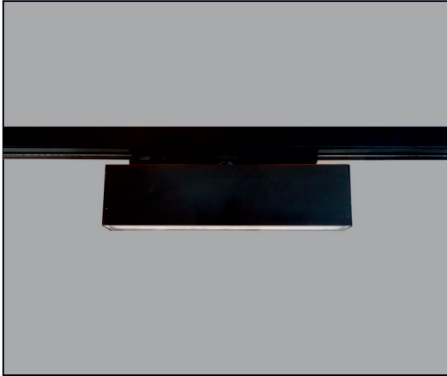

### CÓDIGO

LC-20460-PC-0-30  
LC-20460-PC-0-40

### W

22  
22

### Lumen

3800  
3900


### K

3000  
4000

### CRI

>90  
>90


### MONTAJE

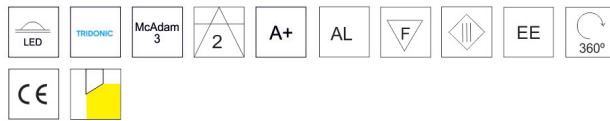

### COLORES

T1  
T2

### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:

REF. AC-640 :  
VISERA



CARRILES: PÁGINAS 130-131



CUSTOMMADE




REG


# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## MINISPOT 35 INTRACK




### CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20350-PC-0-27	8	926	2700	95	 CARRIL
LC-20350-PC-0-30	8	976	3000	95	
LC-20350-PC-0-40	8	1076	4000	95	



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:

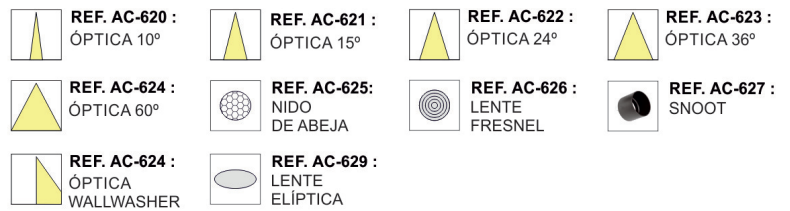

CARRILES: PÁGINAS 130-131

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## SELENE



### CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20370-PC-0-30

"Según Lampara GU10"



CARRIL

LC-20370-PB-0-30

"Según Lampara GU10"





BASE



COLORES

T1

T2

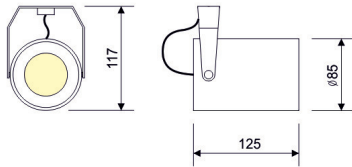

CARRILES: PÁGINAS 130-131

CUSTOMMADE







# SPOTLIGHTS


LUZ&COLOR 2000

## AIR 1

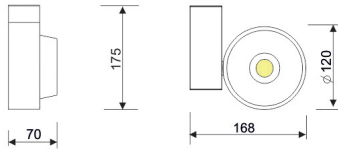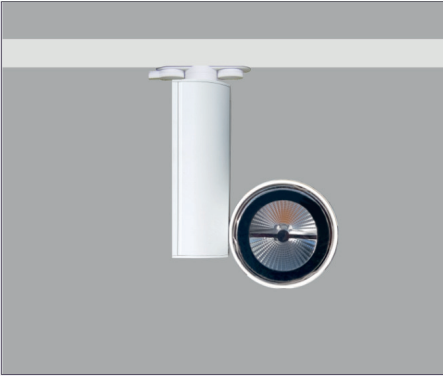


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20420-PC-0-00		"Según Lámpara AR111"			PC CARRIL
LC-20420-PB-0-00		"Según Lámpara AR111"			PB BASE

LED	AR-111	DRIVER TRIDONIC	1	AL	F	EE	180°	360°	CE	COLORES T1 T2
-----	--------	--------------------	---	----	---	----	------	------	----	---------------------




## AIR 2

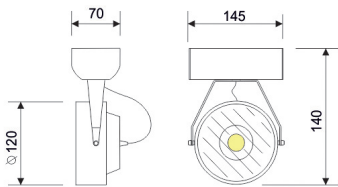

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20425-PC-0-00		"Según Lámpara AR111"			PC CARRIL
LC-20425-PB-0-00		"Según Lámpara AR111"			PB BASE

LED	AR-111	DRIVER TRIDONIC	1	AL	F	EE	180°	360°	CE	COLORES T1 T2
-----	--------	--------------------	---	----	---	----	------	------	----	---------------------





CARRILES: PÁGINAS 130-131

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## AIR-2 INTRACK

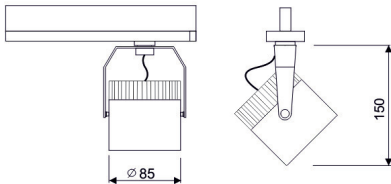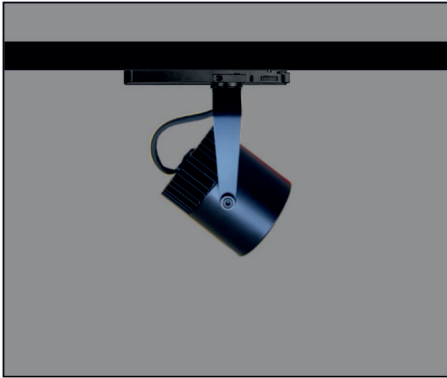


### CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20461-PC-0-30	12	1700	3000	>90	PC CARRIL
LC-20461-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20462-PC-0-30	17	2600	3000	>90	PC CARRIL
LC-20462-PC-0-40	17	2700	4000	>90	



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:

	<b>REF. AC-234 :</b> LENTE MATIZADA		<b>REF. AC-236 :</b> LENTE ELÍPTICA		<b>REF. AC-237 :</b> LENTE FRESNEL
	<b>REF. AC-235 :</b> NIDO DE ABEJA		<b>REF. AC-250 :</b> ALETAS		<b>REF. AC-251 :</b> CONO ANTIDESLUMBRANTE
	<b>REF. AC-231 :</b> ÓPTICA 15°		<b>REF. AC-232 :</b> ÓPTICA 30°		<b>REF. AC-233 :</b> ÓPTICA 50°


### OPCIONES DE MONTAJE

## AIR 2 DIM


APLIQUE CON BASE A PARED/TECHO





LC-20440-PB-0-30



CARRILES: PÁGINAS 130-131

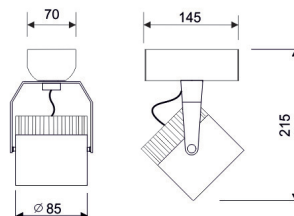

### SISTEMAS DE REGULACIÓN:

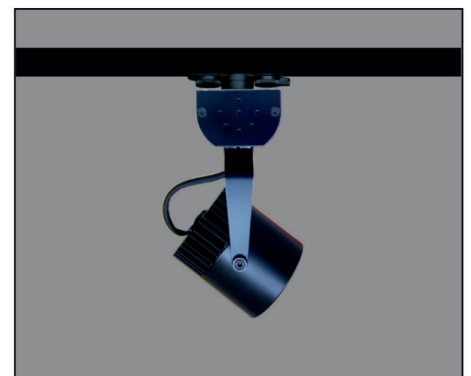

LC-20440-PC-0-30



CUSTOMMADE



# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## RIVER 120 INTRACK

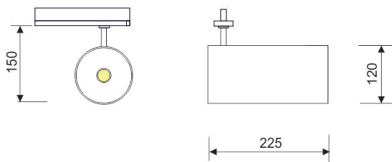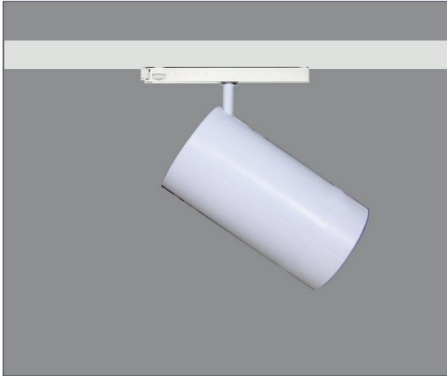

### CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20464-PC-0-30

17

2600

3000

>90



LC-20464-PC-0-40

17

2700

4000

>90



LC-20465-PC-0-30

24

3300

3000

>90

LC-20465-PC-0-40

24

3400

4000

>90



COLORES

T1

T2



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:



REF. AC-530 :  
LENTE  
MATIZADA



REF. AC-531 :  
VIDRIO  
MICROPRISMÁTICO



REF. AC-227 :  
ÓPTICA 15°



REF. AC-228 :  
ÓPTICA 30°



REF. AC-229 :  
ÓPTICA 50°



CARRILES: PÁGINAS 130-131





CUSTOMMADE



# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## RIVER 90 INTRACK

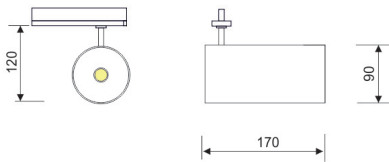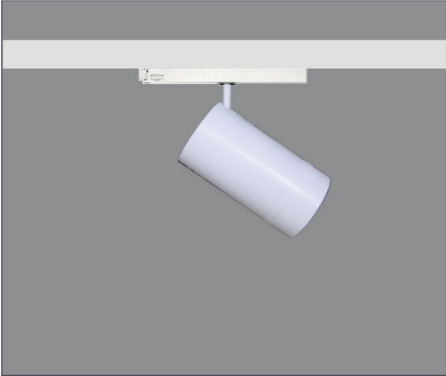

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20467-PC-0-30	17	2600	3000	>90	PC CARRIL
LC-20467-PC-0-40	17	2700	4000	>90	PC CARRIL
LC-20468-PC-0-30	24	3300	3000	>90	PC CARRIL
LC-20468-PC-0-40	24	3400	4000	>90	PC CARRIL


**COLORES**

### SISTEMAS DE REGULACIÓN:

BLUETOOTH DALI PHASE-CUT PUSH 1-10V WIFI

### ACCESORIOS:

**REF. AC-234 :** LENTE MATIZADA  
**REF. AC-235 :** NIDO DE ABEJA  
**REF. AC-231 :** ÓPTICA 15°  
**REF. AC-236 :** LENTE ELÍPTICA  
**REF. AC-237 :** LENTE FRESNEL  
**REF. AC-232 :** ÓPTICA 30°  
**REF. AC-233 :** ÓPTICA 50°



CARRILES: PÁGINAS 130-131





CUSTOMMADE




# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## K-60 DIRECTO A RED

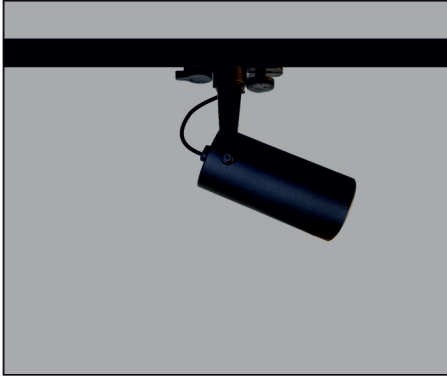

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	◦
LC-20455-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	24°
LC-20456-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	36°
LC-20455-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	24°
LC-20456-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	36°
LC-20455-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	24°
LC-20456-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	36°
LC-20455-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	24°
LC-20456-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	36°



COLORES

T1


T2



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



## K-60 RÓTULA DIRECTO A RED

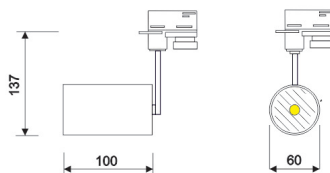

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	◦
LC-20458-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	24°
LC-20459-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	36°
LC-20458-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	24°
LC-20459-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	36°
LC-20458-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	24°
LC-20459-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	36°
LC-20458-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	24°
LC-20459-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	36°




COLORES

T1

T2



SISTEMAS DE REGULACIÓN:




CARRILES: PÁGINAS 130-131

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## ODEÓN 60 INTRACK



### CÓDIGO

LC-20469-PC-0-27  
LC-20469-PC-0-30

W

12  
12

Lumen

1100  
1200

K

2700  
3000


CRI

95  
95


MONTAJE




### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:



## ODEÓN 60



### CÓDIGO

LC-20265-PC-0-27  
LC-20265-PC-0-30  
LC-20266-PB-0-27  
LC-20266-PB-0-30

W

12  
12  
12  
12

Lumen

1100  
1200  
1100  
1200

K

2700  
3000  
2700  
3000


CRI

95  
95  
95  
95



MONTAJE



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:




CARRILES: PÁGINAS 130-131

CUSTOMMADE



## CUTOUT INTRACK

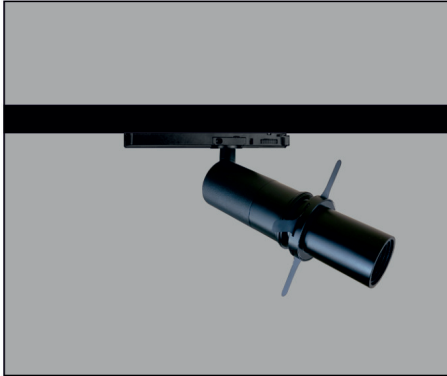

### CÓDIGO

LC-20491-PC-0-27  
LC-20491-PC-0-30

### W

12  
12

### Lumen

1100  
1200

### K

2700  
3000



### CRI

95  
95



### MONTAJE



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:

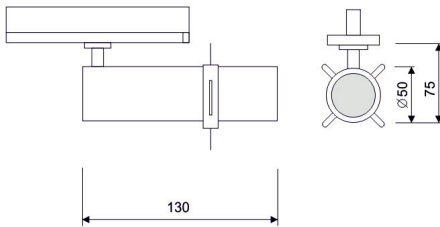

### EJEMPLO DE POSIBILIDADES DE RECORTE


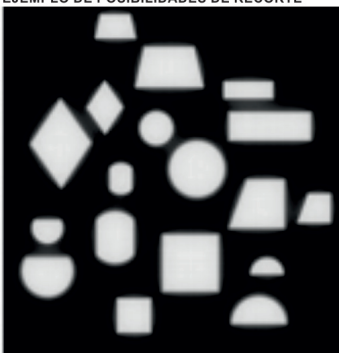


CARRILES: PÁGINAS 130-131

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## SCENIC PAR-20

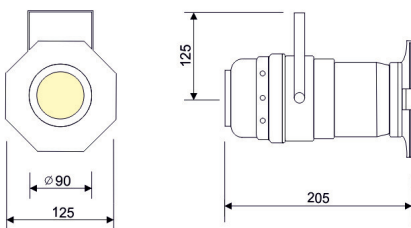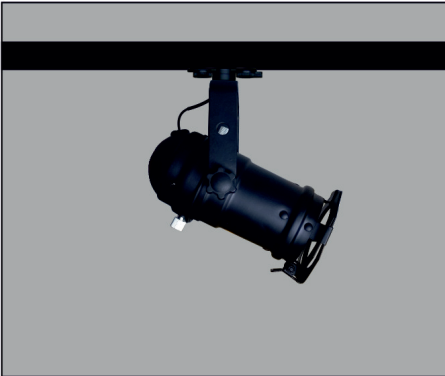

### CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20471-PC-0-30

"Según Lámpara PAR 20 / E27"



LC-20471-PB-0-30


"Según Lámpara PAR 20 / E27"



COLORES

02

## SCENIC PAR-16



### CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20360-PC-0-00

"Según Lámpara PAR 16 / GU10"




LC-20360-PB-0-00

"Según Lámpara PAR 16 / GU10"



COLORES

02



CARRILES: PÁGINAS 130-131

CUSTOMMADE







# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000


## RUS CARRIL OPAL

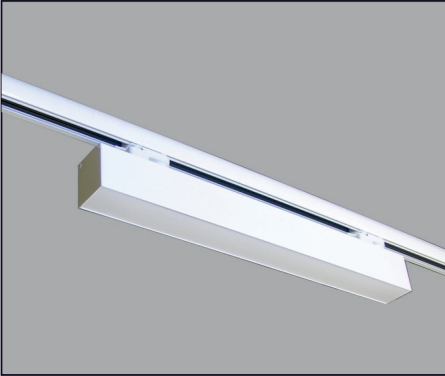



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20380-PC-0-30	24	3470	3000	>90	575
LC-20380-PC-0-40	24	3620	4000	>90	575
LC-20385-PC-0-30	12	2040	3000	>90	575
LC-20385-PC-0-40	12	2130	4000	>90	575
LC-20390-PC-0-30	48	6940	3000	>90	1135
LC-20390-PC-0-40	48	7240	4000	>90	1135
LC-20395-PC-0-30	24	4080	3000	>90	1135
LC-20395-PC-0-40	24	4260	4000	>90	1135



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:




## RUS CARRIL HIGH CONTRAST

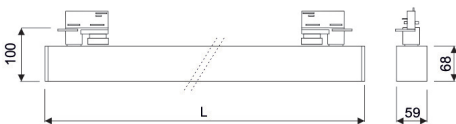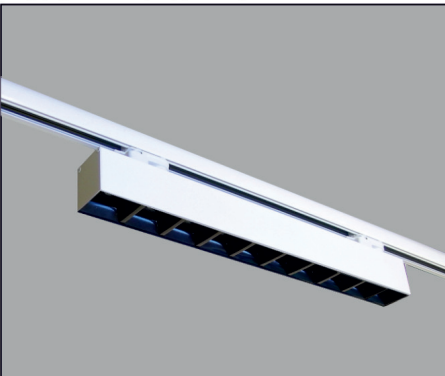

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20472-PC-0-30	24	3470	3000	>90	575
LC-20472-PC-0-40	24	3620	4000	>90	575
LC-20473-PC-0-30	12	2040	3000	>90	575
LC-20473-PC-0-40	12	2130	4000	>90	575
LC-20474-PC-0-30	48	6940	3000	>90	1135
LC-20474-PC-0-40	48	7240	4000	>90	1135
LC-20475-PC-0-30	24	4080	3000	>90	1135
LC-20475-PC-0-40	24	4260	4000	>90	1135



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:





CARRILES: PÁGINAS 130-131

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000


## SLIM RUS CARRIL OPAL

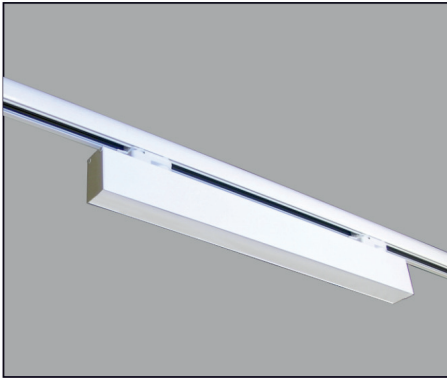



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20476-PC-0-30	24	3470	3000	>90	575
LC-20476-PC-0-40	24	3620	4000	>90	575
LC-20477-PC-0-30	12	2040	3000	>90	575
LC-20477-PC-0-40	12	2130	4000	>90	575
LC-20478-PC-0-30	48	6940	3000	>90	1135
LC-20478-PC-0-40	48	7240	4000	>90	1135
LC-20479-PC-0-30	24	4080	3000	>90	1135
LC-20479-PC-0-40	24	4260	4000	>90	1135



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



## SLIM RUS CARRIL HIGH CONTRAST

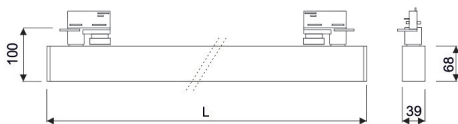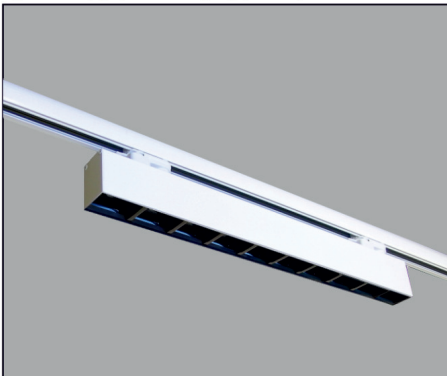

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20480-PC-0-30	24	3470	3000	>90	575
LC-20480-PC-0-40	24	3620	4000	>90	575
LC-20481-PC-0-30	12	2040	3000	>90	575
LC-20481-PC-0-40	12	2130	4000	>90	575
LC-20482-PC-0-30	48	6940	3000	>90	1135
LC-20482-PC-0-40	48	7240	4000	>90	1135
LC-20483-PC-0-30	24	4080	3000	>90	1135
LC-20483-PC-0-40	24	4260	4000	>90	1135



### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



### ACCESORIOS:




CARRILES: PÁGINAS 130-131

# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

## MINISPOT 25 CARRIL 12/24V

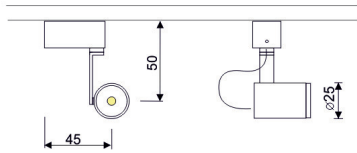

### CÓDIGO

LC-20040-PC-0-27  
LC-20040-PC-0-30

W

3  
3

Lumen

320  
350

K

2700  
3000

CRI

95  
95

MONTAJE




LED	TRIDONIC	McAdam 3	2	A+	AL	F	180°	360°	CE	COLORES
										01
										02


12V / 24V

### ACCESORIOS:

REF. AC-550 : ÓPTICA 15°    REF. AC-551 : ÓPTICA 30°    REF. AC-552 : ÓPTICA 50°

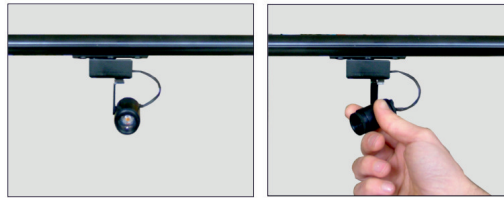

## MINISPOT 25 CARRIL 48V

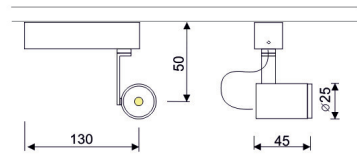

### CÓDIGO

LC-20484-PC-0-27  
LC-20484-PC-R-30

W

3  
3

Lumen

320  
350

K

2700  
3000

CRI

95  
95

MONTAJE



LED	TRIDONIC	McAdam 3	2	A+	AL	F	180°	360°	CE	COLORES
										01
										02


48V

### SISTEMAS DE REGULACIÓN:

BLUETOOTH   
 DALI   
 PUSH   
 1-10V   
 WIFI

### ACCESORIOS:

REF. AC-550 : ÓPTICA 15°    REF. AC-551 : ÓPTICA 30°    REF. AC-552 : ÓPTICA 50°



CARRILES: PÁGINAS 132-133



CUSTOMMADE





# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSION (48V)

RM-1

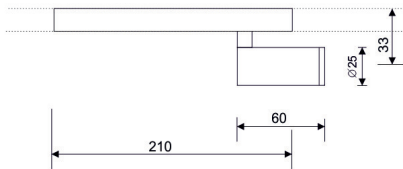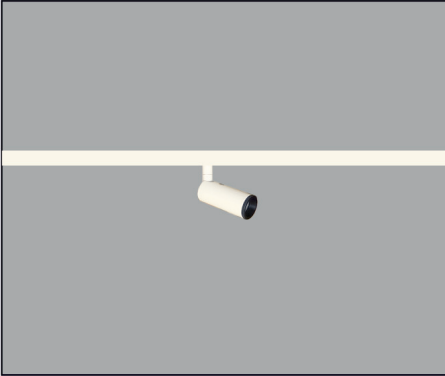

CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20485-PC-0-27  
LC-20485-PC-0-30

3  
3


320  
350

2700  
3000

95  
95



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-550 :  
ÓPTICA 15°





REF. AC-551 :  
ÓPTICA 30°



REF. AC-552 :  
ÓPTICA 50°

RM-2

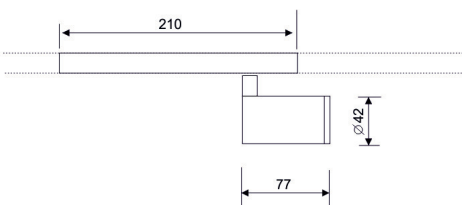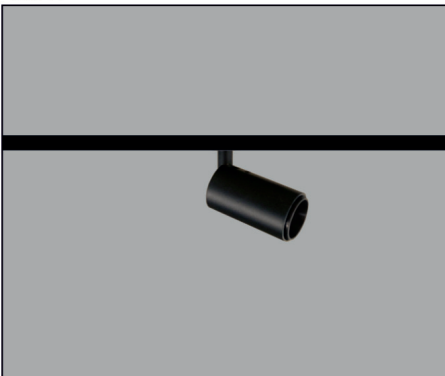

CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20487-PC-0-27  
LC-20487-PC-0-30

8  
8


926  
976

2700  
3000

95  
95



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-620 :  
ÓPTICA 10°



REF. AC-621 :  
ÓPTICA 15°



REF. AC-622 :  
ÓPTICA 24°



REF. AC-623 :  
ÓPTICA 36°



REF. AC-624 :  
ÓPTICA 60°



REF. AC-625:  
NIDO DE ABEJA



REF. AC-626 :  
LENTE FRESNEL




REF. AC-627 :  
SNOOT



REF. AC-624 :  
ÓPTICA WALLWASHER




REF. AC-629 :  
LENTE ELÍPTICA



CARRILES: PÁGINAS 133

REGULACIÓN MANUAL (0-100%)

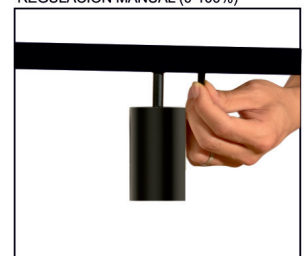

CUSTOMMADE





# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSION (48V)

RM-3

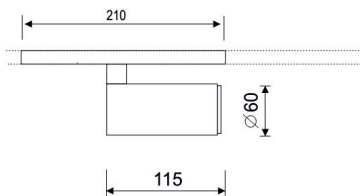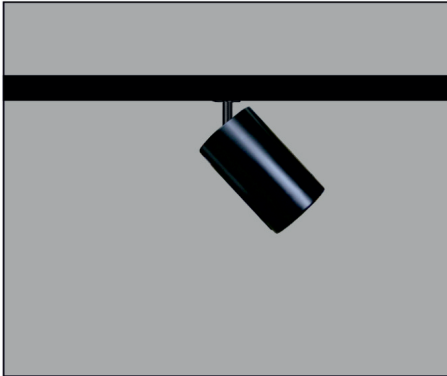

CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20488-PC-0-27

10

1100

2700

95



LC-20488-PC-0-30

10

1200

3000


95

CARRIL



48V

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-520 :  
ÓPTICA 15°





REF. AC-521 :  
ÓPTICA 30°



REF. AC-522 :  
ÓPTICA 50°

RM-4

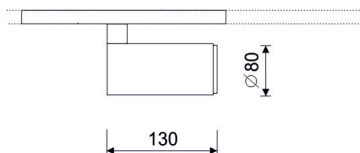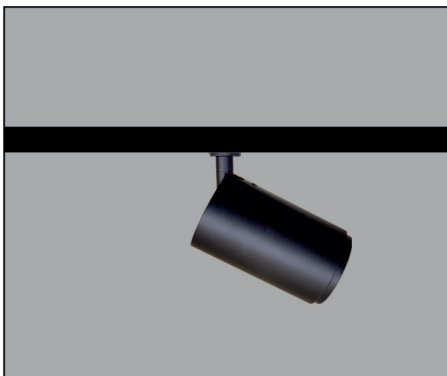

CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20493-PC-0-27

15

1800

2700

95



LC-20493-PC-0-30

15

1900

3000


95

CARRIL



48V

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




REF. AC-515 :  
ÓPTICA 15°



REF. AC-516 :  
ÓPTICA 30°



REF. AC-517 :  
ÓPTICA 50°



CARRILES: PÁGINAS 133



CUSTOMMADE






# SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSION (48V)

## ZOOMABLE RM-1

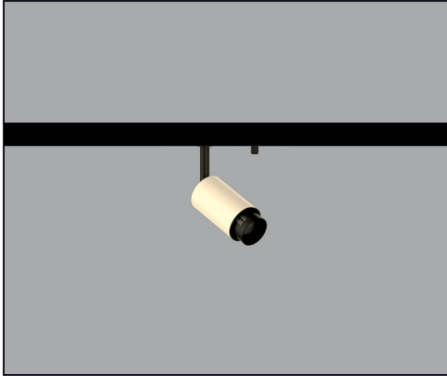


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	◦
LC-20495-PC-0-27	3	158	2700	95	 CARRIL	12-50
LC-20495-PC-0-30	3	178	3000	95		






COLORES  
01  
02

### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



## ZOOMABLE RM-2


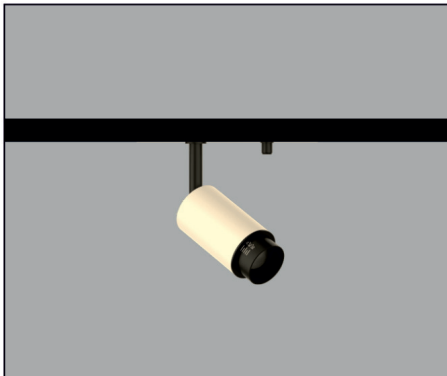


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	◦
LC-20496-PC-0-27	8	705	2700	95	 CARRIL	12-50
LC-20496-PC-0-30	8	735	3000	95		



COLORES  
T1  
T2

### SISTEMAS DE REGULACIÓN:



CARRILES: PÁGINAS 133

CUSTOMMADE



### REGULACIÓN MANUAL

